
PUSEN engangs-videocystoskop

Hurtigmanual



1 OPPSTART

- Slå på monitoren med knappen på siden.
- Ved behov: Koble SDI/DVI til ekstern skjerm.
- Koble skopet til adapterkabelen.
- Kontroller bildet.

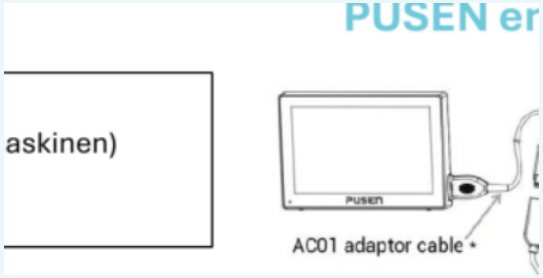

2 ARBEIDSKANAL

- Ventilen er semiåpen ved levering.
- Lukk ved å skru på ventilen.



3 KNAPP 1 OG 2

- Knappene stilles inn på forhånd.
- Eksempel: Knapp 1 = hvitbalanse.

Hold inne i 3 sek.



4 HVITBALANSE

- Pek skopspissen mot en hvit gjenstand.
- Hold hvitbalanseknappen inne i 3 sekunder.
- Hvitbalanse kan også tas på skjermen:





5 KOBLE TIL VANN

- Koble 3-veis kranen til Luer-lock-koblingen på toppen.
- Kontroller at koblingen sitter godt.


Vri suget mot venstre



6 SUG

- Vri suget til venstre / rett bak.
- For å unngå å forstyrre knappene.
- Koble til sugeslangen.

KNAPPER PÅ SKJERMEN



Ta bilde



Ta video



Frys bildet



Juster lysstyrken



Innstillinger